


Datenblatt

10.1" Android Touch Display

BA101

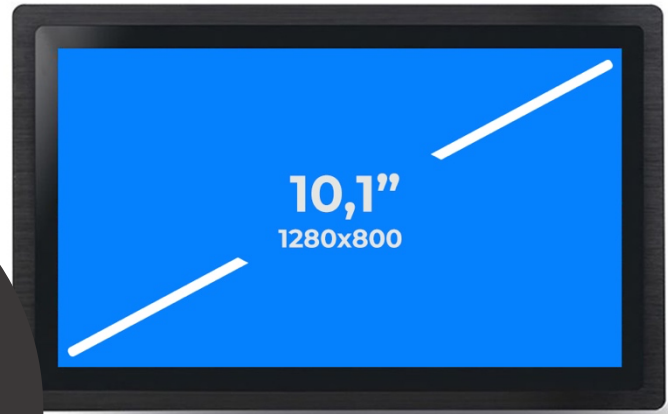


Beispielbild - Anschlüsse und technische Ausstattung variieren je nach gewünschter Konfiguration

Beschreibung

Ein leistungsstarkes und konfigurierbares Android Touch Display mit IP65 Front für Schaltschrank und Wandeinbau. Zahlreiche Zusatzausstattung verfügbar und anpaßbar. Ausgestattet mit RJ45 / LAN, WLAN, Bluetooth und Lautsprecher ist das Android Panel für viele Einsatzmöglichkeiten hervorragend gerüstet. Das Panel besitzt keinen eingebauten Akku, weshalb das Gerät problemlos für den 24/7 Dauerbetrieb genutzt werden kann.

Merkmale:

- WLAN integriert.
- Netzwerk über LAN.
- Spannungsversorgung mit Netzteil
- Wandeinbau und Schaltschrank Einbau.
- Erhältlich in Schwarz und Silber
- IP65 Frontseite

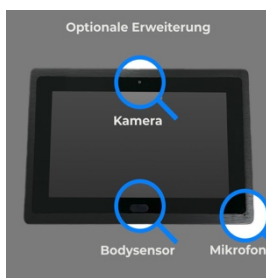

Beispielbild - Anschlüsse und technische Ausstattung variieren je nach gewünschter Konfiguration

Technische Daten:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Artikelnummer: | 311a14x101000 |
| Gewicht: | 3 KG |
| Maße: | 294x194x49 mm |
| Displaygröße: | 10.1" Touch Display |
| Auflösung: | 1280x800Pixel |
| Prozessor: | RK3588 Quad Core |
| Arbeitsspeicher: | 64GB RAM |
| Speicher: | 8 GB intern |
| Betriebssystem: | Android 14 |
| Netzwerk: | 1x RJ45 10M/100M |
| Lautsprecher: | 1x integriert |
| Mikrofon: | optional |
| WLAN: | 802.11b/g/n |
| Bluetooth: | BT 4.0 |
| Spannungsversorgung: | 12V (optional 24V) |
| Verbrauch: | Max 30w |
| Batterie: | Keine integriert |
| Arbeitstemperatur: | -5 bis +70°C |

Kontaktieren Sie uns:
P: +49 3346 866 9990
E: info@tugech.com

Mehr zu unseren Produkten
www.tugech.com
www.youtube.com/tugech

Technischer Support:
Deutsch: support_de@tugech.com
English: support_en@tugech.com